



新製品



屋外用

DBN-30KBF-SP

段積みフラットリール

「収納性」と「メンテナンス性」を両立させた
究極のコードリール

警告 巻いたまま6A(600W)以上使うと電線が焼ける
おそれがあります。全部引き出してご使用ください。
温度センサー・漏電遮断器付

●使わないコンセント
にはキャップを
かぶせること。

061170

STACKING FLAT REEL


段積みフラットリール

「収納性」と「メンテナンス性」を両立させた究極のコードリール誕生!!!



分解が簡単! クイックリリース機構

ドラム部を外してメンテナンスを行う場合は、背面のロックを外せば、簡単に取り外せます。

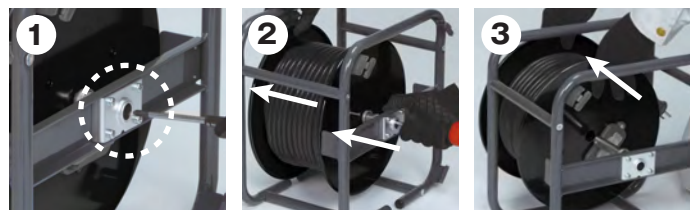


リール背面の孔にドライバー等を挿し込みます。ドライバー等を押し込むとロックが外れ、ドラムが前方に押し出されます。そのまま押し込んでドラムを前方に動かします。取り外します。

仕様表

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	温度センサー	漏電遮断器	質 量 (kg)	梱 包 (台)
	長さ(m)	種別・太さ(mm) ² ・心数(C)	定 格	形状×個数					
DBN-30KBF-SP	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	㊦×3	100V・6A	● (自動復帰)	過負荷付	10.5	1

●円盤／鉄板製 ●㊦2P／㊦2P接地付兼用オレールプラグ付です。

オプション

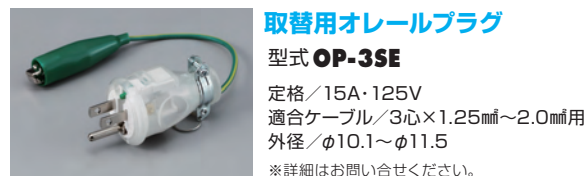

取替用オレールプラグ

型式 **OP-3SE**

定格／15A・125V
適合ケーブル／3心×1.25mm²～2.0mm²用
外径／φ10.1～φ11.5
※詳細はお問い合わせください。



取替用アースクリップ

アースクリップが切れてもプラグの交換は必要ありません。

※取替用オレールプラグは交換できません。
※詳細はお問い合わせください。



安全に関するご注意 安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。ご使用の前に、取扱説明文をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

販売元 **株式会社 ヒヤタ**

製造元 **株式会社 畑屋製作所**

顧客サービスデスク **0120-686-888** 通話料無料
(窓口／株)ハタヤリミテッド 受付時間 9:00～17:00(土・日・祝除く)

<https://www.hataya.jp>