

ダイヤモンドカッター  
セグメントタイプ  
リムタイプ


ダイヤモンドブレード (乾式) ■日本製 ■賠償責任保険付

# サンピース ダイヤモンドカッター

速い切断、安全作業、能率アップ、コストダウン


**NSH**  
セグメント  
タイプ

切れ味を重視したタイプ

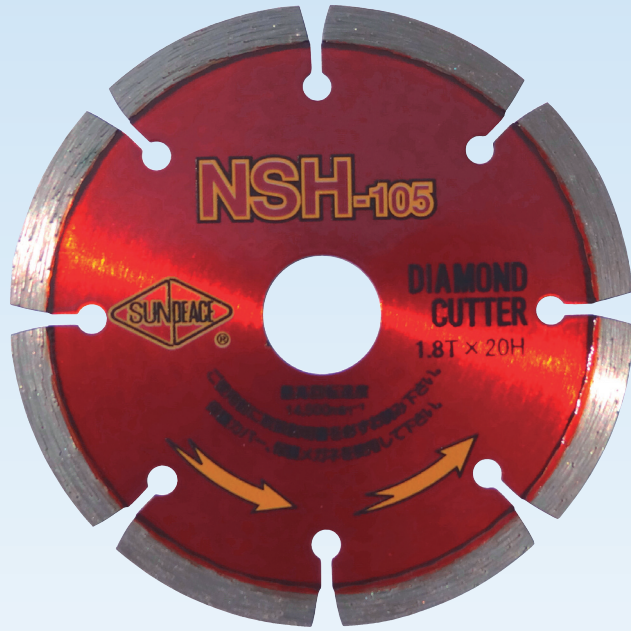

**NSR**  
リムタイプ

特殊基盤採用で冷却効果が向上!

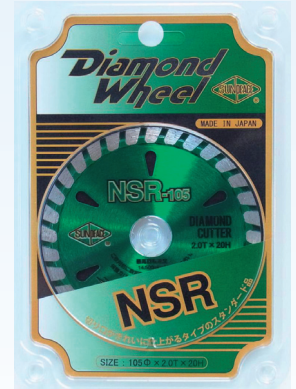

コンクリート石材に最適です。

仕様

メーカーコード No.4514234

単位:mm

JANコードNo.	型式	外径(φ)	ダイヤ厚(T)	穴径(H)	付属リング(H)	主な用途	価格(円/枚)
110061	NSH-105	105	1.8	20	15	硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材、等	9,800
110078	NSH-125	125	2.0	22	20		16,800
110085	NSH-150	150	2.0	22	20		25,300
110092	NSH-180	180	2.0	25.4	20・22		29,800
110108	NSH-204	204	2.0	25.4	20・22		34,500
120114	NSR-105	105	2.0	20	15	コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP、等	11,000
120121	NSR-125	125	2.0	22	20		17,500
120138	NSR-150	150	2.0	22	20		26,000
120145	NSR-180	180	2.2	25.4	20・22		30,500