

EXTENSION CORD with EARTH LEAKAGE BREAKER

漏電遮断器付延長コード

電気機器を使用する際に簡単に**漏電遮断器**を設置できます。
屋外用防雨型なので雨中でも安全に作業が行えます。



使い過ぎも感知する 過負荷漏電遮断器付



漏電過負荷短絡保護兼用型
定格 / 2P 100/200V兼用 15A
漏電感度電流 / 15mA
高速形 / 衝撃波不動作形

■主な特長



防雨型 ブレーカーボックス

ブレーカーボックスは完全防雨構造なので雨中でも安心して使えます、落下にも強い耐衝撃プロテクター付




パイロットランプ付 トリプルタップ

3口タイプはコンセントボディの中に通電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ仕様

■使用例

各種電動工具(100V)、各種照明器具(100V)、水中ポンプ
ショーケース、庭園灯など

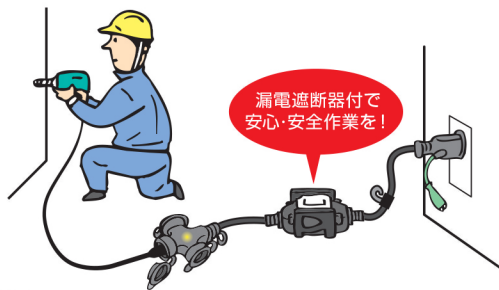

漏電遮断器付で
安心・安全作業を!

⚠️ご使用上の注意

本製品を取り付けた回路で漏電、地絡、過負荷が発生した時、以下の条件では同回路内の元電源の漏電遮断器または安全ブレーカーが**本製品の漏電遮断器より先に動作することがあります**ので、ご注意ください。

- ①漏電・地絡時15mA以上の漏電の場合
- ②短絡・地絡・過負荷時、同じ回路内で元電源の漏電遮断器または安全ブレーカーの定格電流を大きく超えた場合

■仕様表

型 式	電線仕様		コンセント仕様		漏電遮断器	摘 要	質量 (kg)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形状×個数				
BFX-013KC-SP	0.7	VCT2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	①×3	過負荷付	①2P/①2P接地付兼用プラグ コンセント防雨キャップ パイロットランプ付トリプルタップ	0.65	45-14234-41119-9

●電線長ははコンセント側が0.2m、プラグ側が0.5mとなっております。●電線長はコンセントタップ、プラグ内収納長を含みます。



安全に関するご注意

安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。ご使用の前に、取扱説明文をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

販売元  株式会社 **ハタヤ**

製造元 **株式会社 畑屋製作所**

顧客サービスデスク **0120-686-888** 通話料無料
(窓口/株ハタヤリミテッド) 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝除く)

<https://www.hataya.jp>