

乾式溶着ダイヤモンドブレード

乾式溶着ダイヤモンドブレード ■賠償責任保険付

DIM-305
DIM-350


SPJR ダイヤモンドマルチ

鋳鉄管の切断に優れた性能を発揮!

鋳鉄管の切断に優れた性能を発揮!
鋳鉄管・鋼管・塩ビ管・FRP製品、石材などに。



エンジンカッター用

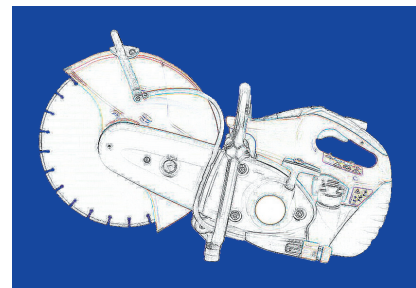

仕様

単位:mm

型式	サイズ
DIM-305	306×30.5H(20・22・25.4リング付き)
DIM-350	352×30.5H(20・22・25.4リング付き)